




Bühlmann
Metall- und Fensterbau

Metallbau Bühlmann AG
Kreuzmatt 11
CH-6242 Wauwil / Switzerland
www.buehlmann-ag.ch

西克（上海）门窗幕墙股份有限公司的特色产品

中国高端客户的最佳选择

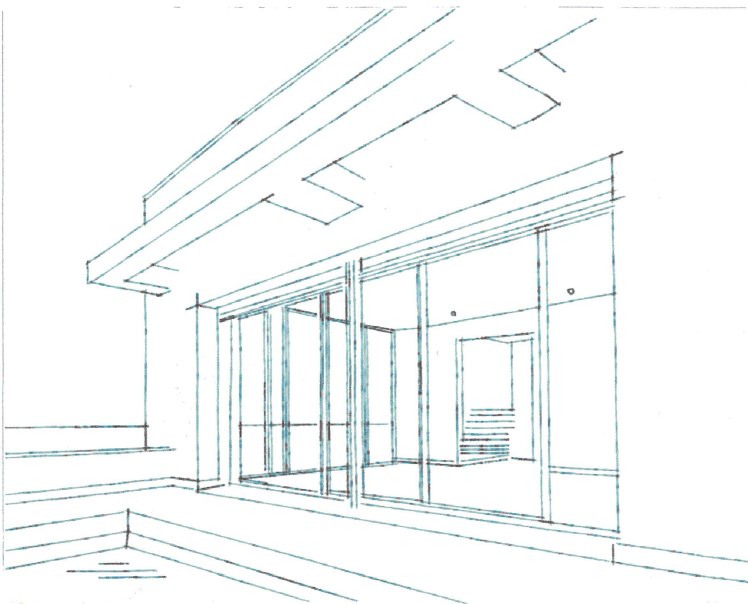

s.上海市宝山区共祥路699号(窗出名门国际博览城) A08

提供三种类型的产品来满足广大客户的需求

Sliding window «Sky-View SL»



Designer facade construction



Fire protection building components





无框推拉窗《Sky-View SL》



我们具有远见的建筑构想，特别是在住宅领域里，今后的建筑趋势是使用大尺寸无框推拉窗，因此我们公司为此提供了一个新的产品，窗框重达750公斤（可根据客户要求提供更多）

大尺寸，无框推拉窗具备保护功能，如隔热和防磨性等，我们的项目顾问很乐意为您减轻这些关于技术问题上的所有负担






无框推拉窗《Sky-View SL》

一般技术描述

- 框架的材料
 - o 高品质的铝合金并带PA绝缘棒
 - o 窗扇重量可达750公斤
- 表面
 - o 阳极氧化
 - o 根据Qualicoat标准进行粉末喷涂
- 框架型材
 - o 表面宽度: 60mm (刻度48/12mm)
 - o 深度: 183/281mm

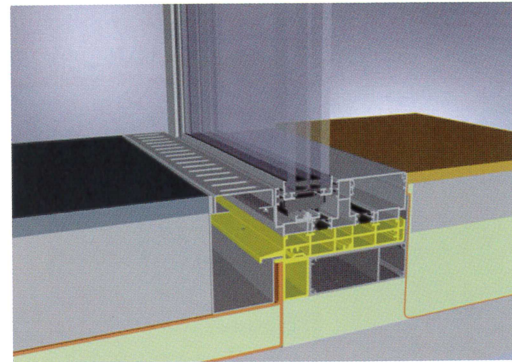

物理性特征

- 窗框的高度
 - o 最高. 4 m
- 窗框的宽度
 - o 最宽. 2.2 m
- 玻璃厚度
 - o 54 mm
- 重量
 - o 最重. 750 kg






无框推拉窗《Sky-View SL》

可将最小可见的型材和最大的能源效率结合起来，
最终可以达到美观的效果

该产品还配大幅面的滑动窗和坚固的配件，能实现
无缝玻璃立面，可实现无限制的全景电动开启。



Technical Data




Height
max. 4 m




Windload resistance
Klasse 4



Width
max. 2,2 m



Air permeability
Klasse 4




Glass thickness
54 mm




Water tightness
Klasse 8A



Sash weight
max. 750 kg



Thermal insulation
 U_w max. 0,86 W/m²K






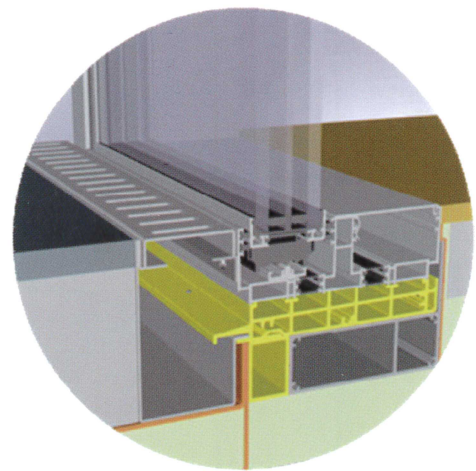


Slim profiles and a concealed threshold (embedded in the floor) allow for a barrier-free and seamless flooring between interior and exterior area.



无框推拉窗《Sky-View SL》

配置

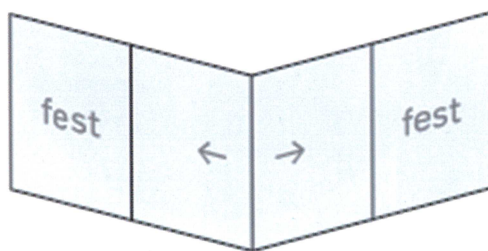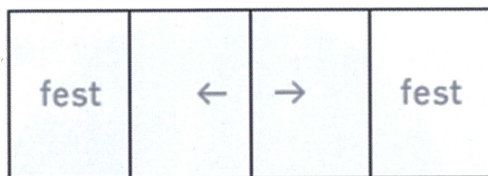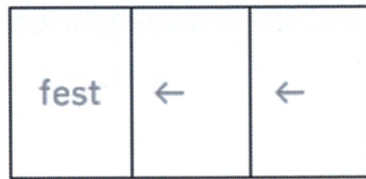

系统描述

框架的材料

-高品质铝合金，带PA绝缘棒

-重量750 kg

表面

无色阳极氧化或粉末涂层（以Qualicoat为标准）

框架型材

-表面宽度: 60 mm

-施工深度: 183/281 mm

窗扇型材

-嵌入式框架

-宽度: 7 mm

-总深度: 65 mm

竖框型材

表面宽度: 27 mm

中间开启

表面宽度: 80 mm

(分级27/26/27 mm)

型材系统的结构

热分离铝型材

窗板

三重绝缘玻璃，最大可达 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

开启类型

滑动窗口

Distributor China:

deteges GmbH

Ludwigstrasse 8

80539 München Germany

Phone: +49 160 248 9395

Mail: info@deteges.com

www.deteges.com